


Geberit AP112 falon kívüli öblítőtartály, öblítés-stop funkciós öblítés, vízcsatlakozás oldalról vagy hátulról középen

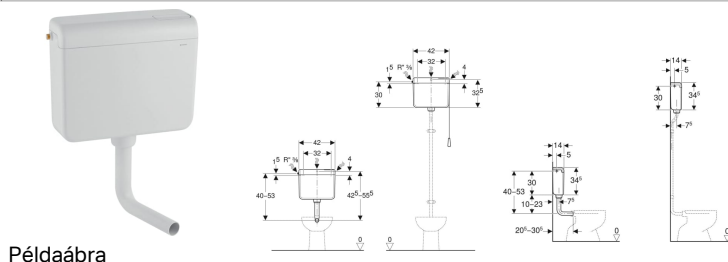

Alkalmazási célok

- Magasra történő szereléshez

Tulajdonságok

- Alacsony zajkibocsátású
- Öblítés-stop funkciós öblítés
- Páralecsapódás ellen szigetelt
- Oldalsó vagy hátsó középső vízcsatlakozás

Műszaki adatok

Víznyomás	0.5-10 bar
Maximális vízhőmérséklet	25 °C
Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása	9 l
Öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	6 / 9 l
Alapanyag	Akrilnitril-butadén-sztirol

Szállítási terjedelem

- Csatlakozókészlet falsík előtti öblítőtartályhoz, \varnothing 32 mm, magasra szerelt öblítőtartályokhoz
- Lánc
- Flexibilis cső, 3/8"
- 90°-os ABS öblítőív, \varnothing 50/44 mm, 23 x 23 cm
- Rögzítőanyag

Cikksz.	Szín / felület	B	H	T
136.231.11.1	Alpin fehér	42 cm	34.5 cm	14 cm



- Magasra történő szerelés esetén az öblítőcsövet a helyszínen kell biztosítani